

PDF 2 ページ目の「入稿説明」もあわせてお読みください。

お客様会社名	広告掲載予定日	面数または特集名
--------	---------	----------

入稿形態	CD・DVD・メモリ <input type="checkbox"/> 返却する ・ 返却無用	ファイル名	出力ファイル名をご記入ください
	電子メール <input type="checkbox"/>		
	ファイル転送サービス <input type="checkbox"/> ※刷見本または見本のPDFを御送付ください。		
	FTPサーバー <input type="checkbox"/> FAX送付は画質を高めに設定してください。		

原稿内容			
広告サイズ(タテ×ヨコ) <small>(下記一覧による指定でもかまいません)</small>	グレースケール <input type="checkbox"/> カラー(色) <input type="checkbox"/>	写真データ 有・無	イラストレーターバージョン <small>(最新バージョンまで対応します)</small>

すべてOK

- adobeイラストレーターのEPSファイルにて納品
- ファイル名に半角記号/ : \* ? ¥ % | < > \$ ; . を含まない
- ファイル名は半角英数字27文字・全角日本語13文字以内
- フォントはすべてアウトライン化(フォント検索で書体表示なし)
- 不要なまたは非表示のオブジェクトやレイヤー・孤立点・アンカーポイントを削除済み
- トンボ(トリムマーク)を別レイヤー(または最前面)に置く
- アピアランス分割済み
- サイズ合致(枠線がある場合線の太さも含めたサイズ)
- 線は太さ0.08mm以上(斜線・色が黒100%未満の場合はさらに太く)
- CMYK・グレースケールモード(RGB・スポットカラーは無し)
- オーバープリントプレビューで目視確認。不要なオーバープリント属性はすべてオフ
- 線数やライダー設定をしていない
- ウィルスチェック済み
- オリジナルデータのバックアップ保管済み

ファイル内の画像

- CMYKモード(グレー掲載の場合画像もグレースケール)
- 圧縮していない(TIFF形式等)
- 画像を埋め込み、同時に別フォルダに保存
- 保存形式はPSD、EPSまたはTIFF
- 使用寸法で解像度300dpi相当以上
- 白黒二値画像は拡大縮小せず解像度1200dpi(これ以外の解像度も使用可能ですが補正が加わり画質が劣化します)
- クリッピングパス平滑度0.2デバイスピクセル程度
- トランスファ関数・ICGプロファイルを埋め込まない


その他

- 確認や処理のためファイルを開き・保存してもかまわない
- 原稿に枠線がない場合枠線を付けてもよい(0.3~0.4mm黒)
- メール添付の場合はzipまたはsit形式で圧縮(sitx不可)
- 製作者に問い合わせてもよい(下に連絡先記入願います)

建設通信新聞広告サイズ一覧

15段制タテ	12段制タテ	ヨコ(15,12段制共通)	
1段 31mm	1段 40mm	通し	376mm
2段 64mm	2段 82mm	2分の1	187mm
3段 98mm	3段 125mm	3分の1	124mm
4段 133mm	4段 167mm	4分の1	92mm
5段 167mm	5段 210mm	5分の1	73mm
6段 201mm	6段 253mm	6分の1	61mm
7段 234mm	8段 337mm	7分の1	52mm
8段 268mm	12段 510mm	8分の1	45mm
9段 302mm		10分の1	36mm
10段 337mm		12分の1	30mm
11段 370mm			
12段 404mm			
13段 438mm			
14段 472mm			
15段 510mm			
	<b>雑報広告</b>	タテ	ヨコ
	1面題字下	64mm	33mm
	地方版題字下	40mm	28mm
	最終面題字横	35mm	99mm
	突出(大)	64mm	69mm
	突出(小)	64mm	54mm
	記事中	40mm	65mm

縦横比参照図(段数は15段制)

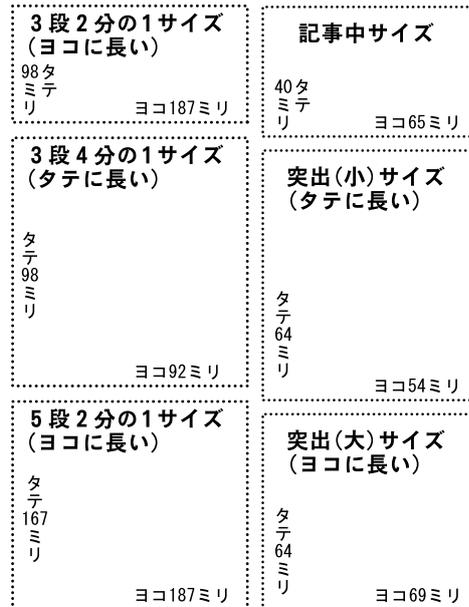

● 特記事項

・製作上の問い合わせをさせていただく場合があります。差し支えなければ連絡先をお教えください。

## はじめに

お急ぎの場合は以下をくわしくお読みいただく必要はありません。広告のデジタル入稿に関する一般的なルールにそって納品いただいでかまいません。

デジタル入稿に関しては、一般社団法人日本広告業協会(略称: J A A A)の新聞小委員会が作成した「新聞広告デジタル制作・送稿ガイド」が、参考になると思います。このガイドは同協会のホームページで入手できます(アドレスは変更になる可能性があります)([https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n\\_pdf/](https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/))。不明な点は協会ではなく、日刊建設通信新聞社にお問い合わせください。

## お願い

## アウトライン化 画像埋め込み 刷り見本添付

可能な限り、アドビイラストレーターEPSファイルで納品ください。フォントはすべてアウトライン化してください。画像をご使用の場合は埋め込み、また別フォルダに同じ画像(実画像)を納めてください。可能なら透明・オーバープリントなどの効果を他の方法で代用してください。

その他のデータ形式での納品は、下記をご覧ください。

弊社はウィンドウズ環境です。Macで作成したファイルで納品いただいても問題はありませんが、利用に支障をきたすので、ファイル名に下記半角記号を含まないでください。半角英数字のファイル名だと助かります。  
/:\*?¥"|<>\$;.

データとあわせて刷り見本をお送り下さい。紙でのご提供が難しい場合は完成見本となるPDFファイルの添付をお願いします。なお、弊社から送る刷出紙またはPDFファイルによって校正をお願いすることがあります。

その他については、1ページ「広告データ入稿確認書」の確認事項をご覧ください。

## その他

## ● カラー広告について

カラー印刷での再現性は、新聞用インキの表現可能色域に制限されます。ご了承ください。とくに指定のない限り見本刷り紙は色見本と判断します。インキ総使用量(TAC値)は240%以下。4%未満はほぼ見えなくなります。PANTONE DIC TOYOINKによる指定は、意図と違う色になりますので避けてください。

## ● 網点・線数・オーバープリントについて

新聞RIPで網点処理をします。モアレが出てしまうので線数を設定しないでください(参考:線数は100線です)。オーバープリントは反映されます。

## ● イラストレーター以外のファイルについて

納品データとともに印刷した紙をお願いします。データ形式にかかわらず、写真や画像が含まれる場合、画質が低く鮮明に使用できない場合が予想されます。あらかじめ高画質の写真(紙またはデータ)を別途ご用意ください。指定書体または専用書体による社名(ロゴ)や社章(マーク)は鮮明な原稿をご用意ください。高精細データがなければ、名刺や封筒等でもかまいません。新規作成する場合、書体等については可能な限り原稿に沿いますが、弊社の選択におまかせください。

PDFファイルでの出稿は、元になるデータによっては新規の作成となります。パスワードによる保護は解除しておいでください。

エクセル・ワード・パワーポイントファイルについては、データと印刷紙双方を見本にしつつ新規作成いたします。

## ● 特記事項

画像は静止画像のみ対応します。セキュリティロック・データ保護・パスワードは解除しておいでください。

CADソフトで作成したファイルには対応しておりませんが、やむを得ない場合は印刷紙を添えDXF形式・EPS形式の両方でご提供ください。

JPEGなど画像データでの出稿は、文字などのにじみを避けるために画像を原稿として新規作成します。一切手を加えない条件のもとで、例外的にTIFF画像データ(完全版下・モノクロ二値1200dpi無圧縮データに限定)による出稿は可能ですが、やむを得ない場合を除きお避けください。

パンフレット等印刷物を原稿にする場合は、その印刷物を作成したデータもご提供下さい。一般的には、そのデータをもとにした作成が可能です。詳細は印刷物の製作者にお問い合わせください。(やむを得ない場合を除く)

## ● ファイルの送付について

CD・DVD、USBメモリなどのメディアでのご提供に対応しております。

メールによる受信の容量上限は2メガバイトまでとしておりますが、送り側と弊社環境次第では数十メガバイトのファイルを添付して送ることも可能です。送信を試みていただいでかまいません。

また、「gigafile便」「おくりん坊」などのインターネットファイル転送サービス(オンラインストレージサービス)をご利用ください。

ファイル受け渡し専用のサーバーは設けておりません。

実際に  
ありました



### 実例

・埋め込んだとたんに意図しない変化(白くなった、ネガポジ反転、ずれ)。

・リンク画像の変更(ファイル名・サイズ)やファイル多数のため埋め込み不可能。

・フォントのバージョン違いによる異体字への変換(葛の匁とヒ)。

※弊社において実際に確認した、ソフト・ファイルに起因する事故事例です。掲載にあたって事前に対処いたしました。

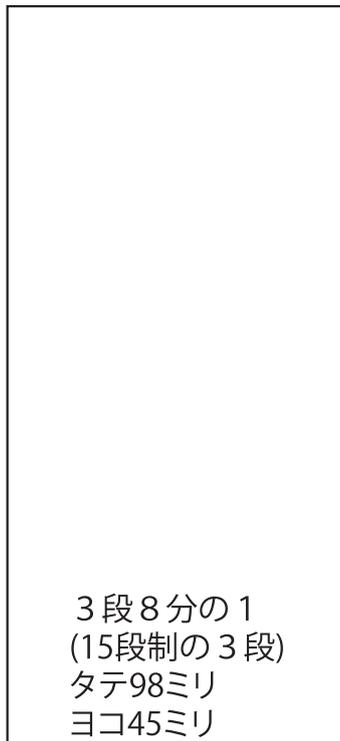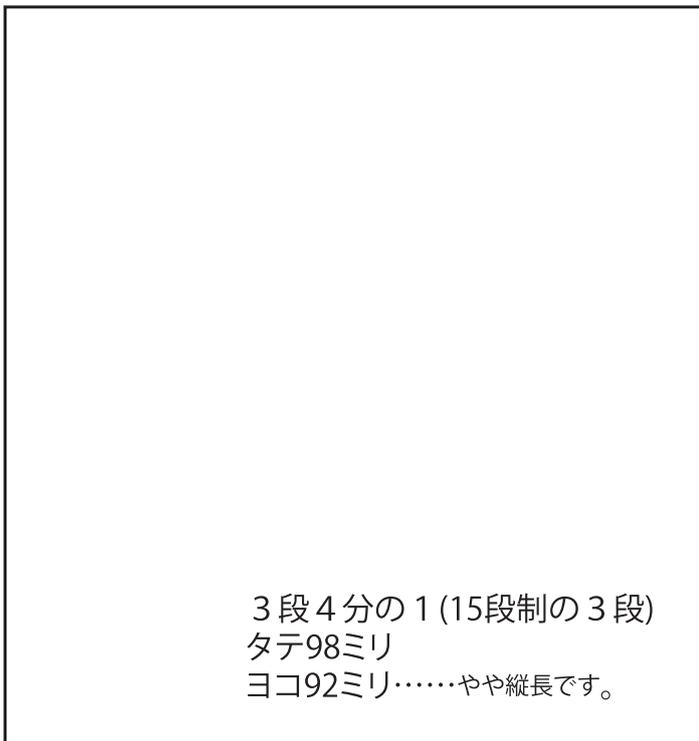

最終面題字横  
タテ35ミリ  
ヨコ99ミリ

1面題字下  
タテ64ミリ  
ヨコ33ミリ

記事中  
タテ40ミリ  
ヨコ65ミリ

地方版題字下  
タテ40ミリ  
ヨコ28ミリ

3段6分の1  
(15段制の3段)  
タテ98ミリ  
ヨコ61ミリ  
書籍連合広告  
では、二重線の  
内側にデザイン  
してください。

5段2分の1 (15段制の5段)  
タテ167ミリ  
ヨコ187ミリ……やや横長です。

突出(大)  
タテ64ミリ  
ヨコ69ミリ

突出(小)  
タテ64ミリ  
ヨコ54ミリ